



KT-56L

Quarz-Synthesizer Tuner

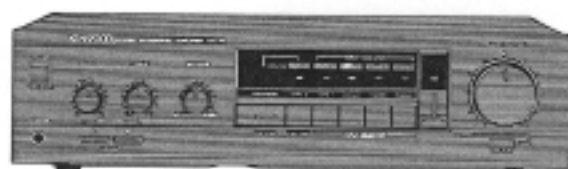

KA-56

Integrierter Verstärker



KA-76

Integrierter Verstärker



Markteinführung: Juli 1987 Unverbindliche Preisempfehlung: KT-56L DM 298,-/KA-56 DM 298,-/KA-76 DM 398,-

Ausstattung und Daten

KT-56L

- Quarz-Synthesizer UKW/MW/LW-Empfangsteil
- 16 Festsenderspeicher mit Anspieldurchgang
- Einschaltbereit für Timerbetrieb
- Fluoreszenz-Display für Frequenz und Status
- FM-Eingangsempfindlichkeit: 1 μ V
- Klirrfaktor
 - Mono: 0,2% (DIN)
 - Stereo: 0,3% (DIN)
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 74 x 267 mm
- Gewicht: 2,8 kg

KA-56

- 2 x 75 W sin 4 Ohm (DIN)
- 2 Bandeingänge
- Überspielen in beiden Richtungen mit Monitormöglichkeit
- 2 Lautsprecher-Paare
- Kopfhörerausgang
- Loudness-Schalter
- Klirrfaktor: 0,09% (DIN)
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 110 x 277 mm
- Gewicht: 6,1 kg

KA-76

- 2 x 65 W sin 4 Ohm (DIN)
- 2 Bandeingänge
- Überspielen in beiden Richtungen mit Monitormöglichkeiten
- 2 Lautsprecher-Paare
- Kopfhörer-Ausgang
- LED-Eingangsanzeige
- Loudness-Schalter
- Muting-Schalter
- Klirrfaktor: 0,05% (DIN)
- Abmessungen (B x H x T): 420 x 110 x 277 mm
- Gewicht: 7,2 kg