


KENWOOD

PRODUKTINFORMATION

HiFi

KX-2020

Cassettendeck

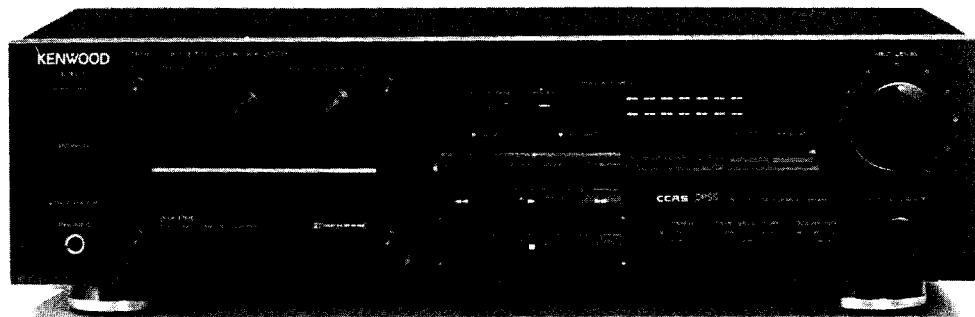

Markteinführung: April 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 398,- DM

Ausstattung

- Mikroprozessorgesteuertes Laufwerk
- Rauschunterdrückungssystem: Dolby B und C
- Dolby HX-Pro Dynamikerweiterung
- DPSS-Direktzugriff bis zum 16. Titelanfang
- Titeleinzelwiederholung
- Cassettenwiederholautomatik
- Rückgriff zum Aufnahmestart
- „Dash“ and „Play“ (Überspringen von Leerstellen)
- Rücklauf/ Start-Funktion
- Anspieldurchgang (Index Scan)
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Steuersignalanschluß für Kenwood-Systemfernbedienung
- X_S-System Control Buchse für CCRS-Betrieb
- Vergoldete Kopfhöreranschlußbuchse (Ø 6,3 mm)
- Timer-Eignung für Aufnahme und Wiedergabe

- Mit Kenwood Systemfernbedienung über folgende Geräte steuerbar:
 - KR-V 8020
 - KR-V 7020
 - KR-V 6020
 - KR-A 5020
 - KA-4520
- Computer gesteuertes Aufnahmesystem (CCRS):
 - Ermittlung des maximalen Dynamikwertes auf der CD im Schnelldurchlauf.
 - Optimierte Aussteuerung des Aufnahmepegels am Cassettendeck.
 - Automatischer Synchronstart von CD-Spieler und Deck.
- Folgende Geräte sind für CCRS-Betrieb geeignet:

DP-5020	DP-6020	DP-3020 (besonders zu empfehlen)
	DP-7020	DP-M5520 (besonders zu empfehlen)
	DP-8020	DP-4020 (besonders zu empfehlen)
- Timer-Eignung
- In Verbindung mit Tuner KT-2020 L (KT-2010 L) sind zeitgesteuerte Mitschnitte von Rundfunksendungen möglich.

Daten

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Aufnahmesystem ● Kopfbestückung
 ● Klirrfaktor ● Geräuschspannungsabstand (Normalband) <ul style="list-style-type: none"> mit Dolby C mit Dolby B ohne Dolby ● Übergangsbereich <ul style="list-style-type: none"> Normalband CrO₂Band Metallband ● Gleichlaufschwankungen ● Umspulzeit ● Eingangsempfindlichkeit: 77,5mV / 50kOhm ● Ausgangspegel/Impedanz <ul style="list-style-type: none"> Kopfhörer Line ● Maße (B x H x T) in mm ● Gewicht in kg | <p>HF-Vormagnetisierung (105 kHz)</p> <p>Ansprech-/Wiedergabekopf
aus Hartpermalloy, Doppelspalt-
Ferrit-Löschkopf</p> <p>Unter 0,6% (1 kHz, 0 dB, Normalband)</p> <p>72 dB
65 dB
57 dB</p> <p>20 Hz – 15 kHz (30 Hz – 14 kHz ± 3 dB)
20 Hz – 16 kHz (30 Hz – 15 kHz ± 3 dB)
20 Hz – 16 kHz (30 Hz – 15 kHz ± 3 dB)</p> <p>0,08% (WRMS)
± 0,22% (DIN)</p> <p>ca. 90 sek (C-60)</p> <p>20mW / 8 Ohm
270mV / 3,9kOhm</p> <p>440 x 127 x 268</p> <p>4,0</p> |
|---|--|