


KX-880 HX

Computergesteuertes Kassettengerät

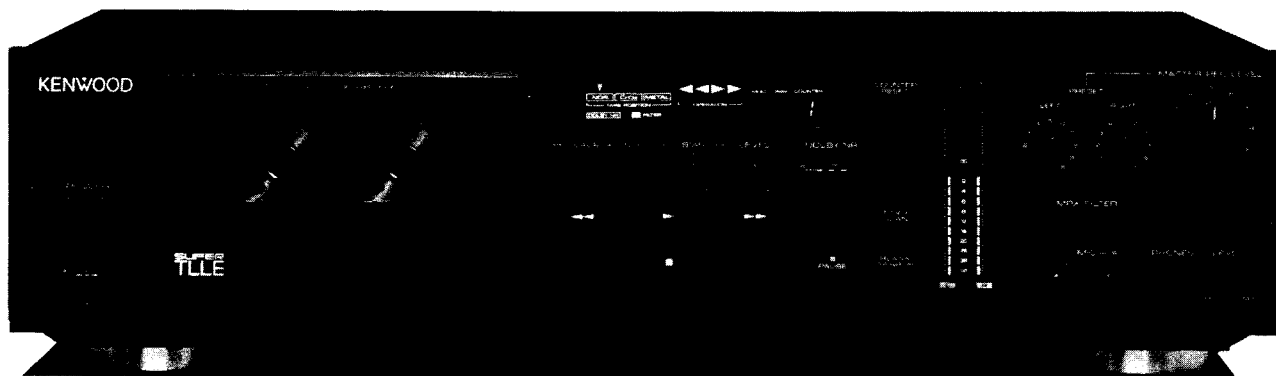

Markteinführung: Dezember 87

unverbind. empf. VK.: DM 798,-

Ausstattung:

- 3-Motoren-Direktantrieb
- Programmierbare Suchlauffunktionen (New DPSS) Re-Rec-Standby, Index Scan, Blank Search, Zero Stop, Auto Rec Mute, Single Program Repeat
- Lineares Echtzeit-Zählwerk mit DPSS-Funktionsanzeige (4-stellig)
- Automatische Bandsortenwahl
- Konstantstromsteuerung der Aufnahme (S-TLLE)
- Dolby-B/C Nr. Dolby HX-Pro
- Hochauflösende Fluoreszenz-Anzeige mit Spitzenwert-Haltefunktion (Peak Hold), zweifarbig, Kalibriert von -36 dB bis + 12 dB
- Kopfhörerausgang mit Pegelregler
- Timergeeignet, bei Aufnahmesteuerung über Timer wird automatisch der MPX-Filter zugeschaltet
- Neuer großer Amorphous-Alloy Aufnahme-/Wiedergabekopf mit sauerstofffreien Wicklungen der Wiedergabespule und nochmals optimiertem magnetischem Verhalten
- Doppelt ausgelegte Netzteile
- Vormagnetisierungsregelung (Bias) und Aufnahme-Bezugspegel

Daten:

- Kopfmateriale:
 - A/W Kopf Amorphous Alloy
 - Löschkopf Doppelspalt Ferrit
- Antriebsart:
 - Tonwelle Tonfrequenz-gesteuerter Direktläufer
 - Wickelteller Gleichstromläufer
 - Mechanikfunktionen Gleichstromläufer
- Umspulgeschwindigkeit: 70 sec. (C 60)
- Frequenzgang: 20Hz - 18kHz Normalband
20Hz - 19kHz CrO²-Band
20Hz - 22kHz Reineisenband
- Stör-/Nutzsignalabstand: 59dB ohne Dolby
67dB Dolby B
74dB Dolby C
- Gleichlaufschwankungen: 0,025% (WMRS)
0,075% (DIN)
- Eingangsempfindlichkeit/Impedanz:
 - Line 77,5 mV bei 50 Ohm
 - Mikroph. 0,3 mV bei 600 Ohm
- Abmessungen (B x H x T): 440 x 109 x 322 mm
- Gewicht: 6,1 kg