


GE-49

Frequenzgangentzerrer

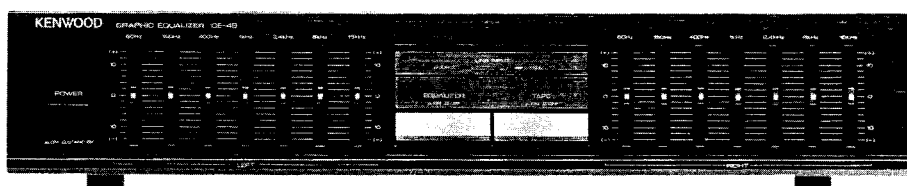

Markteinführung: April 1990

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 248,- DM

Ausstattung

- Kanalgetrennter 7-Band Graphic-Equalizer
- Scheitelfrequenzen: 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,4 kHz, 6 kHz, 15 kHz
- Regelbereich: ± 10 dB
- Eingangswahlschalter (Tape/Source)
- Umgehungsschalter für Entzerrerteil
- Vollmetallgehäuse

Daten

- | | |
|----------------------------------|---|
| ● Frequenzgang: | 10 Hz – 35 kHz (+0,5 dB / -1,0 dB) |
| ● Gesamtklirrfaktor: | 0,005 % (20 Hz – 20 kHz bei 1 V Ausgangsspannung) |
| ● Geräuschspannungsabstand: | 96 dB |
| ● Eingangsimpedanz: | 47 kOhm |
| ● Ausgangsimpedanz: | 470 Ohm |
| ● Maximale Ausgangsspannung: | 4,5 V (1 kHz, 0,01 % Klirr) |
| ● Abmessungen (B x H x T) in mm: | 440 x 89 x 268 |
| ● Gewicht in Kg: | 2,6 |