


Cassettenreceiver mit Wechslersteuerung

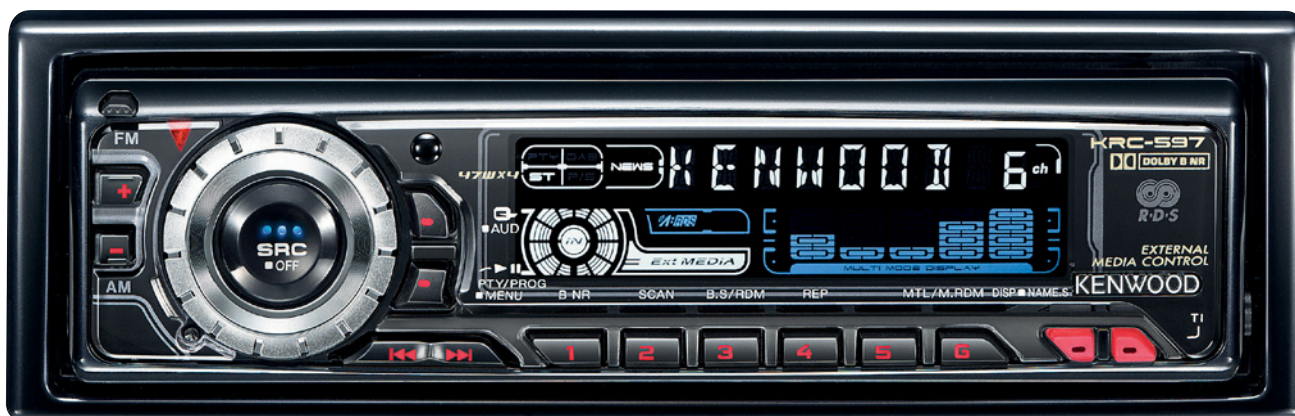

### Highlights:

**Lautstärkedrehregler**

**Dolby B Rauschunterdrückung**

**Vorverstärkerausgang**

**DAB Control, K3i-Tuner**

### ▼ Ausstattungsmerkmale

#### Cassetten-Laufwerk

Elektronisches Autoreverse-Laufwerk

Dolby B Rauschunterdrückung

Musiksuchlaufsystem DPSS

Bandzählwerk

#### Tuner

Radio Daten System (RDS), PTY

FM/MW/LW-Hochleistungstuner

Automatische Bandbreitenumschaltung K3i

24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

#### Verstärkerteil

Vorverstärkerausgang, Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), Loudness, TI- Volume Control



- Flip Down Panel & Security Code
- Vorbereitet für opt. IR-FB
- Anschlussmöglichkeit für opt. Digital Radio-Tuner KTC-9090DAB, Lautstärkedrehregler
- Übersichtliches Display mit Grafikanzeige
- CD-Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX)
- Telefonstummuschaltung
- Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung (OEM Wired Remote)
- System Q (Equalizer mit vorprogr. Einstellungen),
- CD-Textanzeige (in Verbindung mit optionalen CD-Text-fähigem Disc-Wechsler),
- Umschaltbare Tastenbeleuchtung

### ▼ Technische Daten

#### Endstufe

4 x 47 Watt (Max. Ausgangsleistung)

4 x 28 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

#### Vorverstärkerausgang

Pegel/Impedanz: 2 Volt / 600 Ohm

#### Klangregelung

100 Hz +/- 10 dB

1 kHz +/- 10 dB

10 kHz +/- 10 dB

#### Tuner

Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV/75 Ohm

### ▼ Allgemein:

Betriebsspannung: 14,4 Volt

Max. Stromaufnahme: 10 A

Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 155 mm

Gewicht: 1,2 kg

**UVP: 229,- € (in Deutschland)**

ab Januar 2004