

# KENWOOD

HiFi '93

## KT-1050L


PRODUKTINFORMATION

UKW/MW/LW

30 Speicherplätze

System-fernbedienbar

### Tuner KT-1050L

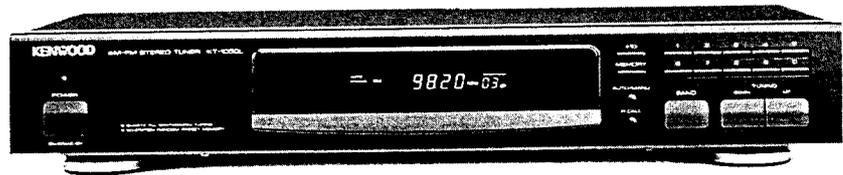

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 319,- (lieferbar ab 04/93)

Das Tunermodell KT-1050L ist der Nachfolger des KT-1030L. Neben den gewohnt hervorragenden Empfangseigenschaften zeichnet sich der KT-1050L durch eine gut durchdachte Ausstattung aus. So verfügt er über 30 Festsenderspeicher für UKW, Mittelwelle und Langwelle, die mittels Zehnertastatur direkt abzurufen sind. Damit trägt der KT-1050L dem immer größer werdenden Angebot an Rundfunksendern Rechnung. Das großzügig gehaltene Display versorgt den Hörer mit allen notwendigen Informationen. Neben dem automatischen Sendersuchlauf beherrscht er selbstverständlich auch die Funktion Preset Scan, die es gestattet, alle einprogrammierten Sender kurz anzuspielden. Wird der KT-1050L an einen Kenwood-Verstärker (z. B. KA-2050R, KA-3050R, KA-4040R oder KA-5040R) angeschlossen, lassen sich via Systemfernbedienung alle Funktionen bequem vom Sessel aus steuern.

### Technische Daten:

Eingangsempfindlichkeit (DIN)	
Mono	0,7 $\mu$ V
Stereo	22 $\mu$ V
Frequenzgang (+ 0,5 dB, - 2 dB)	30 Hz - 15 kHz
Gesamtklirrfaktor (DIN, 1 kHz)	
Mono	0,15 %
Stereo	0,4 %
Geräuschspannungsabstand (DIN, 1 kHz)	
Mono	68 dB
Stereo	63 dB
Stereokanaltrennung (DIN, 1 kHz)	48 dB
Ausgangspegel/Impedanz	0,6 V / 3,3 k $\Omega$
Abmessungen (B x H x T)	440 x 179 x 264 mm
Gewicht	2,6 kg

### Funktionsbeschreibung

