


KENWOOD

Neuheiten-Info

KT-57L

Stereo-Quarz-Synthesizer Tuner

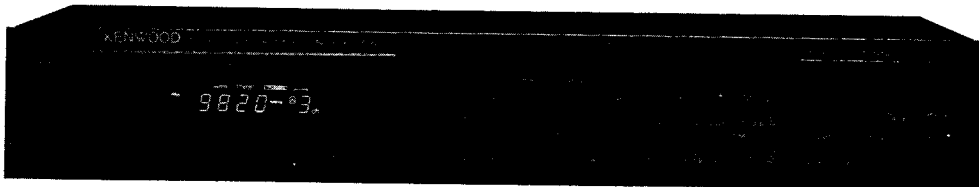

Markteinführung: Mai 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 298,-

Ausstattung:

- Quarz-Synthesizer-Empfangsteil
- UKW/MW/LW
- 30 Festsenderspeicher (20 UKW, 10 MW/LW)
- Festsenderanspieldurchgang
- Manuelle Abstimmung und Sendersuchlauf
- Mono-Taste
- Fluoreszenz-Display für Frequenz und Status
- Nachfolgemodell von KT-56L

Daten:

- Eingangsempfindlichkeit:
 - mono 0,95 μ V/0,8 dBf (IHF)
 - mono 50 dB 3,0 μ V/47 dBf (IHF)
 - mono 26 dB/40 kHz 0,8 μ V (DIN)
 - stereo 46 dB/46 kHz 28 μ V (DIN)
- Klirrfaktor: mono 1 kHz 0,2 % (DIN)
stereo 1 kHz 0,3 % (DIN)
- S/N Ratio: mono 66 dB unbewertet (DIN)
stereo 63 dB unbewertet (DIN)
mono 68 dB bewertet (DIN)
stereo 63 dB bewertet (DIN)
- Frequenzgang: 30 Hz – 15 kHz
- Ausgangspegel/Impedanz: 0,6 V/3,3 kOhm
- Antennenimpedanz: 75 Ohm und 300 Ohm
- Eingangsempfindlichkeit
MW/LW: 14 μ V/17 μ V
- Abmessungen (BxHxT): 420 x 65 x 251 mm
- Gewicht: 3,5 kg